MULTIDIESEL
GERADORES

CATÁLOGO LINHA
DE GERADORES 60 HZ

ATUANDO NO MERCADO DE GERAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DESDE

YANGDONG POWERED - GRUPO GERADOR SILENCIADO

3 FASES - 60HZ - 1800 R.P.M

YANGDONG

MODELO GERADOR	POTÊNCIA KVA		MODELO MOTOR YANGDONG	PAINEL DEEP SEA	NÍVEL DE RUÍDO CONTAINER DB(A) A 1,5M	CAPACIDADE TANQUE NA BASE SILENCIADO	CONSUMO L/H 100% CARGA	DIMENSÕES CXLXH (MM) SILENCIADO	PESO (KG)
	ST BY	CONT.							
MYDG14	14	12,6	YD385D	DSE 4520	85	50	2,91	2008X900X1075	828
MYDG18	18	16,2	YD480D	DSE 4520	85	50	3,74	2008X900X1075	836
MYDG22	22	19,8	YD485D	DSE 4520	85	50	4,58	2008X900X1075	860
MYDG29	29	26,1	Y490D	DSE 4520	85	50	6,03	2008X900X1075	863
MYDG33	33	29,7	Y490D	DSE 4520	85	50	6,86	2008X900X1075	900

OBS: QTA INCORPORADO, AVISAR PARA MONTAR EM ARMÁRIO AVULSO.

DISPONÍVEL DE FECHAMENTO NAS TENSÕES 440/254V, 3 FASES - 60HZ - 1800 R.P.M

PRESERVAMOS O DIREITO DE ALTERAR AS ESPECIFICAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS, CONFORME APRIMORAMENTO DE NOSSOS PRODUTOS

MULTIDIESEL
GERADORES

YANGDONG POWERED - GRUPO GERADOR ABERTO

3 FASES - 60HZ - 1800 R.P.M

YANGDONG

MODELO GERADOR	POTÊNCIA KVA		MODELO MOTOR YANGDONG	PAINEL DEEP SEA	CAPACIDADE TANQUE NA BASE ABERTO	CONSUMO L/H 100% CARGA	DIMENSÕES CXLXH (MM) ABERTO	PESO (KG)
	ST BY	CONT.						
MYDG14	14	12,6	YD385D	DSE 4520	50	2,91	2008X900X1075	828
MYDG18	18	16,2	YD480D	DSE 4520	50	3,74	2008X900X1075	836
MYDG22	22	19,8	YND485D	DSE 4520	50	4,58	2008X900X1075	860
MYDG29	29	26,1	Y490D	DSE 4520	50	6,03	2008X900X1075	863
MYDG33	33	29,7	Y490D	DSE 4520	50	6,86	2008X900X1075	900

OBS: QTA INCORPORADO, AVISAR PARA MONTAR EM ARMÁRIO AVULSO.

DISPONÍVEL DE FECHAMENTO NAS TENSÕES 440/254V, 3 FASES - 60HZ - 1800 R.P.M

PRESERVAMOS O DIREITO DE ALTERAR AS ESPECIFICAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS, CONFORME APRIMORAMENTO DE NOSSOS PRODUTOS

ENERGIA NÃO É PROBLEMA PARA QUEM É CLIENTE MULTIDIESEL.

KOFO POWERED - GRUPO GERADOR SILENCIADO

3 FASES - 60HZ - 1800 R.P.M

MULTIDIESEL
GERADORES

MODELO GERADOR	POTÊNCIA KVA		MODELO MOTOR KOFO	PAINEL DEEP SEA	NÍVEL DE RUÍDO CONTAINER DB(A) A 1,5M	CAPACIDADE TANQUE NA BASE SILENCIADO	CONSUMO L/H 100% CARGA	DIMENSÕES CXLXH (MM) SILENCIADO	PESO (KG)
	ST BY	CONT.							
MKF20	20	18	M4D18	DSE 4520	85	50	4,16	1870X750X1025	750
MKF33	33	29,7	N4100DS	DSE 4520	85	50	6,86	2170X850X1125	863
MKF36	36	33	K4100DS	DSE 4520	85	50	7,48	2170X850X1125	900
MKF40	40	36	K4100ZDS	DSE 4520	85	50	8,32	2200X880X1050	925
MKF45	45	40,5	N4105DS	DSE 4520	85	70	9,36	2200X880X1050	940
MKF55	55	49,5	N4105ZDS	DSE 4520	85	70	11,44	2300X880X1100	955
MKF75	75	67,5	R4105ZLDS	DSE 4520	85	70	15,60	2500X880X1150	1035
MKF110	110	99	4RT-110D	DSE 4520	85	210	22,80	2800X1100X1230	1421
MKF125	125	112,5	R6105ZLDS	DSE 4520	85	210	26,00	2800X1100X1230	1450
MKF150	150	135	6RT80-132D	DSE 4520	85	300	31,20	2950X1100X1250	1575
MKF170	170	153	R6110ZLDS	DSE 4520	85	300	35,36	2950X1100X1250	1700
MKF260	260	234	6D10D235B	DSE 4520	85	460	54,08	3920X1130X1900	2400
MKF320	320	288	WT10B-275DE	DSE 4520	85	460	66,56	4170X1370X2200	2900
MKF360	360	324	6D10D315B	DSE 4520	85	550	74,88	4170X1370X2200	3200

DISPONÍVEL DE FECHAMENTO NAS TENSÕES 440/254V, 3 FASES - 60HZ - 1800 R.P.M

PRESERVAMOS O DIREITO DE ALTERAR AS ESPECIFICAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS, CONFORME APRIMORAMENTO DE NOSSOS PRODUTOS

KOFO POWERED - GRUPO GERADOR ABERTO

3 FASES - 60HZ - 1800 R.P.M

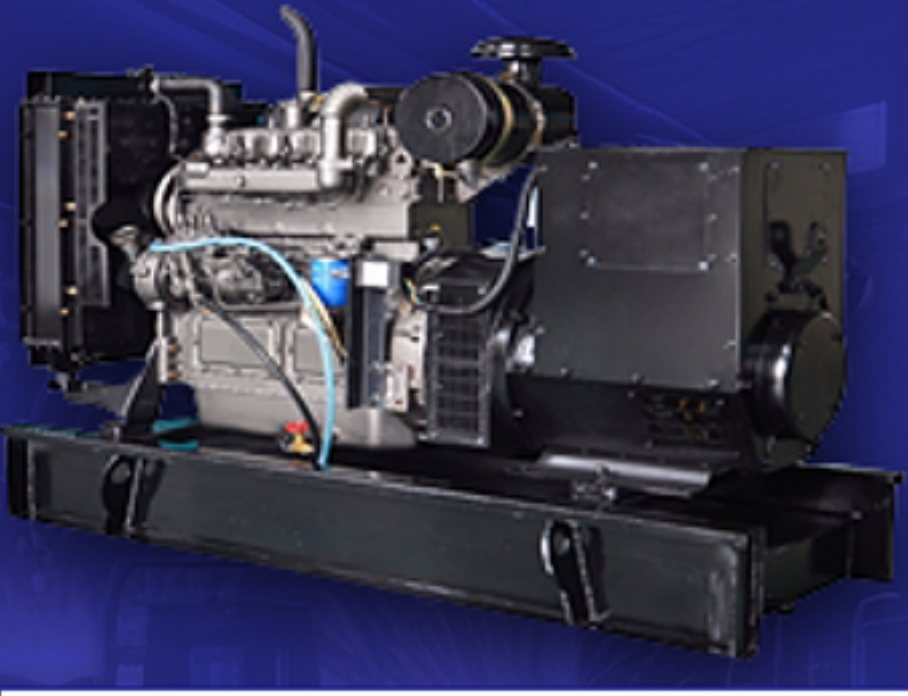

MODELO GERADOR	POTÊNCIA KVA		MODELO MOTOR KOFO	PAINEL DEEP SEA	CAPACIDADE TANQUE NA BASE ABERTO	CONSUMO L/H 100% CARGA	DIMENSÕES CXLXH (MM) ABERTO	PESO (KG)
	ST BY	CONT.						
MKF40	40	36	K4100ZDS	DSE 4520	50	8,32	1150X700X1180	664
MKF45	45	40,5	N4105DS	DSE 4520	88	9,36	1750X800X1200	700
MKF55	55	49,5	N4105ZDS	DSE 4520	88	11,44	2280X1100X1200	760
MKF75	75	67,5	R4105ZLDS	DSE 4520	88	15,60	2280X1100X1250	850
MKF100	100	90	R6105ZDS	DSE 4520	165	20,80	2280X1100X1350	1100
MKF125	125	112,5	R6105ZLDS	DSE 4520	165	26,00	2280X1100X1650	1200
MKF150	150	135	R6105BZLDS	DSE 4520	165	31,20	2280X1100X1650	1250
MKF170	170	153	R6110ZLDS	DSE 4520	165	35,36	2280X1100X1650	1300
MKF260	260	234	6D10D235B	DSE 4520	450	54,08	2280X1100X1650	2400
MKF360	360	324	6D10D315B	DSE 4520	450	74,88	2280X1100X1650	2700

DISPONÍVEL DE FECHAMENTO NAS TENSÕES 440/254V, 3 FASES - 60HZ - 1800 R.P.M

PRESERVAMOS O DIREITO DE ALTERAR AS ESPECIFICAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS, CONFORME APRIMORAMENTO DE NOSSOS PRODUTOS

YTO POWERED - GRUPO GERADOR SILENCIADO

3 FASES - 60HZ - 1800 R.P.M

MULTIDIESEL
GERADORES

MODELO GERADOR	POTÊNCIA KVA		MODELO MOTOR YTO	PAINEL DEEP SEA	NÍVEL DE RUÍDO CONTAINER DB(A) A 1,5M	CAPACIDADE TANQUE NA BASE SILENCIADO	CONSUMO L/H 100% CARGA	DIMENSÕES CXLXH (MM) SILENCIADO	PESO (KG)
	ST BY	CONT.							
MYTO40	40	36	YTEB2-18	DSE 4520	85	130	8,32	2470X1010X1250	1100
MYTO45	45	40,5	YT3A2Z-18	DSE 4520	85	130	9,36	2470X1010X1250	1210
MYTO60	60	54	YT4B5-18	DSE 4520	85	130	12,48	2470X1010X1250	1230
MYTO70	70	63	YT4BZ-18	DSE 4520	85	130	14,56	2470X1010X1250	1500
MYTO80	80	72	LR4105ED1	DSE 4520	85	130	16,64	2770X1080X1250	1690
MYTO110	110	99	LR4M3L-18	DSE 4520	85	130	22,88	2770X1080X1250	2000
MYTO125	125	112,5	LR4N5LP	DSE 4520	85	130	26,00	2770X1080X1250	2200
MYTO150	150	135	LR6A3L-18	DSE 4520	85	130	31,20	3200X1130X1650	1800
MYTO188	188	169,2	LR6B3L-18	DSE 4520	85	130	39,10	3770X1130X1650	2950

DISPONÍVEL DE FECHAMENTO NAS TENSÕES 440/254V, 3 FASES - 60HZ - 1800 R.P.M

PRESERVAMOS O DIREITO DE ALTERAR AS ESPECIFICAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS, CONFORME APRIMORAMENTO DE NOSSOS PRODUTOS

YTO POWERED - GRUPO GERADOR ABERTO

3 FASES - 60HZ - 1800 R.P.M

MODELO GERADOR	POTÊNCIA KVA		MODELO MOTOR YTO	PAINEL DEEP SEA	CAPACIDADE TANQUE NA BASE ABERTO	CONSUMO L/H 100% CARGA	DIMENSÕES CXLXH (MM) ABERTO	PESO (KG)
	ST BY	CONT.						
MYTO40	40	36	YTEB2-18	DSE 4520	136	8,32	1750X800X1700	750
MYTO45	45	40,5	YT3A2Z-18	DSE 4520	136	9,36	1750X800X1700	780
MYTO60	60	54	LR4B5-18	DSE 4520	136	12,48	1750X800X1700	800
MYTO70	70	63	YT4BZ-18	DSE 4520	165	14,56	1750X800X1700	900
MYTO80	80	72	LR4105ED1	DSE 4520	165	16,64	1750X800X1650	1000
MYTO110	110	99	LR4M3L-18	DSE 4520	165	22,88	1750X800X1650	1100
MYTO125	125	112,5	LR4N5LP	DSE 4520	165	26,00	1750X800X1650	1200
MYTO150	150	135	LR6A3L-18	DSE 4520	165	31,20	2400X950X1650	1250
MYTO188	188	169	LR6B3L-18	DSE 4520	210	39,10	2400X950X1650	1300

DISPONÍVEL DE FECHAMENTO NAS TENSÕES 440/254V, 3 FASES - 60HZ - 1800 R.P.M

PRESERVAMOS O DIREITO DE ALTERAR AS ESPECIFICAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS,
CONFORME APRIMORAMENTO DE NOSSOS PRODUTOS

MULTIDIESEL
GERADORES

PERKINS POWERED - GRUPO GERADOR SILENCIADO

3 FASES - 60HZ - 1800 R.P.M

MODELO GERADOR	POTÊNCIA KVA		MODELO MOTOR PERKINS	PAINEL DEEP SEA	NÍVEL DE RUÍDO CONTAINER DB(A) A 1,5M	CAPACIDADE TANQUE NA BASE SILENCIADO	CONSUMO L/H 100% CARGA	DIMENSÕES CXLXH (MM) SILENCIADO	PESO (KG)
	ST BY	CONT.							
MPK40	40	36	1103A-33G	DSE 4520	85	88	8,32	2270X960X1200	1100
MPK55	55	49,5	1104A-44G	DSE 4520	85	88	11,44	2270X960X1200	1270
MPK60	60	54	1103A-33TG1	DSE 4520	85	88	12,48	2270X960X1200	1200
MPK75	75	67,5	1103A-33TG2	DSE 4520	85	88	15,60	2270X960X1200	1400
MPK84	84	75,6	1104A-44TG1	DSE 4520	85	165	17,47	2770X1080X1250	1480
MPK100	100	90	1104A-44TG2	DSE 4520	85	165	20,80	2770X1080X1250	1550
MPK125	125	112,5	1104C-44TAG2	DSE 4520	85	165	26,00	2770X1080X1250	1580
MPK170	170	153	1106A-70TG1	DSE 4520	85	210	35,36	3060X1080X1450	2290
MPK188	188	169,2	1106A-70TG2	DSE 4520	85	210	39,10	3770X1130X1650	2350
MPK220	220	198	1106A-70TG3	DSE 4520	85	210	45,76	3770X1130X1650	2450

DISPONÍVEL DE FECHAMENTO NAS TENSÕES 440/254V, 3 FASES - 60HZ - 1800 R.P.M

PRESERVAMOS O DIREITO DE ALTERAR AS ESPECIFICAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS, CONFORME APRIMORAMENTO DE NOSSOS PRODUTOS

PERKINS POWERED - GRUPO GERADOR ABERTO

3 FASES - 60HZ - 1800 R.P.M

Perkins

MODELO GERADOR	POTÊNCIA KVA ST BY	CONT.	MODELO MOTOR PERKINS	PAINEL DEEP SEA	CAPACIDADE TANQUE NA BASE ABERTO	CONSUMO L/H 100% CARGA	DIMENSÕES CXLXH (MM) ABERTO	PESO (KG)
MPK40	40	36	1103A-33G	DSE 4520	88	8,32	1750X800X1300	750
MPK55	55	49,5	1104A-44G	DSE 4520	88	11,44	1750X800X1300	760
			1103A-33TG1	DSE 4520	88	12,48	1750X800X1300	780
					88	15,60	1750X800X1300	850
							1750X800X1385	950

DISPONÍVEL DE FECHAMENTO NAS TENSÕES 440/254V, 3 FASES - 60HZ - 1800 R.P.M

CUMMINS POWERED - GRUPO GERADOR SILENCIADO

3 FASES - 60HZ - 1800 R.P.M

MULTIDIESEL
GERADORES

MODELO GERADOR	POTÊNCIA KVA		MODELO MOTOR CUMMINS	PAINEL DEEP SEA	NÍVEL DE RUÍDO CONTAINER DB(A) A 1,5M	CAPACIDADE TANQUE NA BASE SILENCIADO	CONSUMO L/H 100% CARGA	DIMENSÕES CXLXH (MM) SILENCIADO	PESO (KG)
	ST BY	CONT.							
MCUM80	80	72	4BTAA3.3G12	DSE 4520	85	88	16,64	2770X1080X1250	1300
MCUM170	170	153	6BTA5.9G3	DSE 4520	85	210	35,36	3270X1130X1650	2280
MCUM200	200	180	6CTA8.3G1	DSE 4520	85	440	41,60	3750X1130X1800	2300
MCUM265	265	238,5	QSB7-G5	DSE 4520	85	500	55,12	3750X1280X1800	3300
MCUM325	325	292,5	QSL9G3	DSE 4520	85	520	67,60	3970X1280X1900	3420
MCUM395	395	355,5	QSK9G5	DSE 4520	85	520	82,16	3970X1280X1900	3800
MCUM530	530	477	QSG12	DSE 4520	85	650	110,24	4590X1600X2500	4250
MCUM625	625	562,5	QSZ13-G11	DSE 4520	85	650	130,0	4500X1920X2600	4700

DISPONÍVEL DE FECHAMENTO NAS TENSÕES 440/254V, 3 FASES - 60HZ - 1800 R.P.M

PRESERVAMOS O DIREITO DE ALTERAR AS ESPECIFICAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS, CONFORME APRIMORAMENTO DE NOSSOS PRODUTOS

MULTIDIESEL
GERADORES

CUMMINS POWERED - GRUPO GERADOR ABERTO

3 FASES - 60HZ - 1800 R.P.M

MODELO GERADOR	POTÊNCIA KVA		MODELO MOTOR CUMMINS	PAINEL DEEP SEA	CAPACIDADE TANQUE NA BASE ABERTO	CONSUMO L/H 100% CARGA	DIMENSÕES CXLXH (MM) ABERTO	PESO (KG)
	ST BY	CONT.						
MCUM80	80	72	4BTAA3.3G12	DSE 4520	88	16,64	1750X800X1350	1200
MCUM140	140	126	6BTA5.9G6	DSE 4520	210	29,12	1750X800X2200	1400
MCUM170	170	153	6BTA5.9G3	DSE 4520	450	35,36	2400X950X1450	1450
MCUM200	200	180	6CTA8.3G1	DSE 4520	450	41,60	2400X950X1550	1600
MCUM265	265	238,5	QSB7-G5	DSE 4520	520	55,12	3200X1160X1870	2100
MCUM325	325	292,5	QSL9G3	DSE 4520	520	67,60	3200X1160X1700	2600
MCUM395	395	355,5	QSK9G5	DSE 4520	650	82,16	3200X1160X1800	3000
MCUM530	530	477	QSG12	DSE 4520	650	110,24	3200X1160X1900	3100

DISPONÍVEL DE FECHAMENTO NAS TENSÕES 440/254V, 3 FASES - 60HZ - 1800 R.P.M

PRESERVAMOS O DIREITO DE ALTERAR AS ESPECIFICAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS, CONFORME APRIMORAMENTO DE NOSSOS PRODUTOS

MULTIDIESEL
GERADORES

VOLVO - PENTA POWERED - GRUPO GERADOR SILENCIADO

3 FASES - 60HZ - 1800 R.P.M

VOLVO
PENTA

MODELO GERADOR	POTÊNCIA KVA		MODELO MOTOR VOLVO - PENTA	PAINEL DEEP SEA	NÍVEL DE RUÍDO CONTAINER DB(A) A 1,5M	CAPACIDADE TANQUE NA BASE SILENCIADO	CONSUMO L/H 100% CARGA	DIMENSÕES CXLXH (MM) SILENCIADO	PESO (KG)
	ST BY	CONT.							
MVP250	250	225	TAD843VE	DSE 4520	85	550	52,00	3970X1280X1900	2200
MVP285	285	256,5	TAD841GE	DSE 4520	85	550	59,28	3970X1280X1900	2350
MVP335	335	301,5	TAD842GE	DSE 4520	85	500	69,68	3970X1280X1900	2600
MVP355	355	319,5	TAD843GE	DSE 4520	85	550	73,84	3970X1280X1900	2800
MVP440	440	396	TAD1342GE	DSE 4520	85	550	91,52	4370X1350X2200	3830
MVP455	455	409,5	TAD1343GE	DSE 4520	85	550	94,64	4370X1350X2200	4000
MVP505	505	454,5	TAD1345GE	DSE 4520	85	550	105,04	4370X1350X2200	4100
MVP565	565	508,5	TAD1640GE-B	DSE 4520	85	650	117,52	4370X1350X2200	5400
MVP610	610	549	TAD1641GE-B	DSE 4520	85	650	126,88	4800X1700X2500	5700
MVP650	650	585	TAD1641GE-B	DSE 4520	85	650	135,20	4800X1700X2500	5740
MVP695	695	625,5	TWD1644GE-B	DSE 4520	85	650	144,56	4800X1700X2500	5720
MVP720	720	648	TWD1644GE	DSE 4520	85	650	149,76	4800X1700X2500	5750
MVP757	757	681,3	TWD1644GE	DSE 4520	85	650	157,46	4800X1700X2500	5750
MVP800	800	720	TWD1645GE	DSE 4520	85	650	166,40	4800X1700X2500	6020

DISPONÍVEL DE FECHAMENTO NAS TENSÕES 440/254V, 3 FASES - 60HZ - 1800 R.P.M

PRESERVAMOS O DIREITO DE ALTERAR AS ESPECIFICAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS, CONFORME APRIMORAMENTO DE NOSSOS PRODUTOS

MULTIDIESEL
GERADORES

VOLVO - PENTA - GRUPO GERADOR ABERTO

3 FASES - 60HZ - 1800 R.P.M

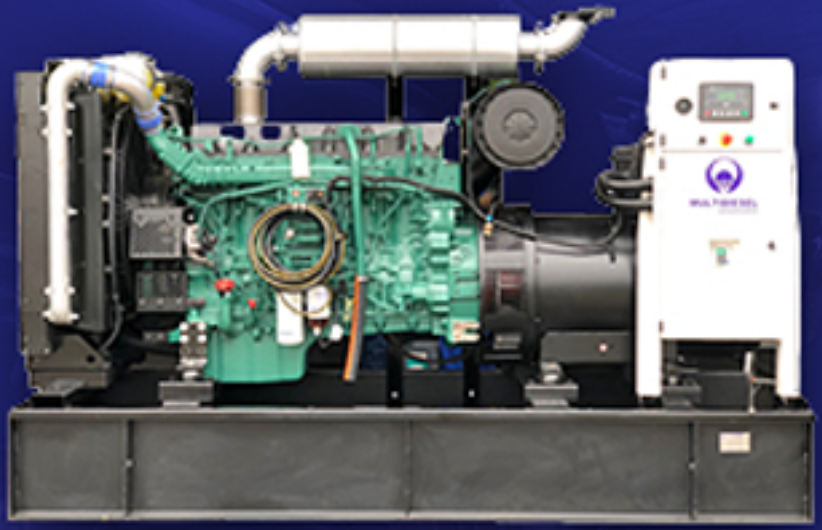

VOLVO
PENTA

MODELO GERADOR	POTÊNCIA KVA		MODELO MOTOR VOLVO - PENTA	PAINEL DEEP SEA	CAPACIDADE TANQUE NA BASE ABERTO	CONSUMO L/H 100% CARGA	DIMENSÕES CXLXH (MM) ABERTO	PESO (KG)
	ST BY	CONT.						
MVP250	250	225	TAD 843VE	MVP250	450	52,00	2850X950X1135	1820
MVP285	285	256,5	TAD841GE	DSE 4520	520	59,58	2850X950X2200	2100
MVP335	335	301,5	TAD842GE	DSE 4520	520	69,68	2850X950X1680	2415
MVP355	355	319,5	TAD843GE	DSE 4520	520	73,84	2850X950X1680	2780
MVP440	440	396	TAD1342GE	DSE 4520	520	91,52	2850X950X1700	3200
MVP455	455	409,5	TAD1343GE	DSE 4520	520	94,64	3250X1150X1700	3450
MVP505	505	454,5	TAD1344GE	DSE 4520	520	105,04	3250X1150X1700	3100
MVP565	565	508,5	TAD1640GE-B	DSE 4520	650	117,52	3250X1150X2100	3300
MVP610	610	549	TAD1641GE-B	DSE 4520	650	126,88	3250X1150X2100	3500
MVP650	650	585	TAD1641GE-B	DSE 4520	650	135,20	3250X1150X2100	3750
MVP695	695	625,5	TWD1644GE	DSE 4520	650	144,56	3500X1150X1930	3300
MVP720	720	648	TWD1644GE	DSE 4520	650	149,76	3250X1150X2080	3860
MVP757	757	681,3	TWD1644GE	DSE 4520	650	157,46	3500X1150X2150	4300
MVP800	800	720	TWD1645GE	DSE 4520	650	166,40	3500X1150X2150	4400

DISPONÍVEL DE FECHAMENTO NAS TENSÕES 440/254V, 3 FASES - 60HZ - 1800 R.P.M

PRESERVAMOS O DIREITO DE ALTERAR AS ESPECIFICAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS, CONFORME APRIMORAMENTO DE NOSSOS PRODUTOS

MULTIDIESEL
GERADORES

SCANIA POWERED - GRUPO GERADOR SILENCIADO

3 FASES - 60HZ - 1800 R.P.M

MULTIDIESEL
GERADORES

SCANIA

MODELO GERADOR	POTÊNCIA KVA		MODELO MOTOR SCANIA	PAINEL DEEP SEA	NÍVEL DE RUÍDO CONTAINER DB(A) A 1,5M	CAPACIDADE TANQUE NA BASE SILENCIADO	CONSUMO L/H 100% CARGA	DIMENSÕES CXLXH (MM) SILENCIADO	PESO (KG)
	ST BY	CONT.							
MSC300	300	270	DC09072A	DSE 4520	85	520	62,40	3920X1180X1900	3100
MSC330	330	297	DC09072A	DSE 4520	85	520	68,64	3920X1180X1900	3200
MSC360	360	324	DC09072A	DSE 4520	85	520	74,88	3920X1180X1900	3420
MSC400	400	360	DC09072A	DSE 4520	85	520	83,20	3920X1180X1900	3620
MSC460	460	414	DC13072A	DSE 4520	85	650	95,68	4370X1350X2200	3880
MSC500	500	450	DC13072A	DSE 4520	85	650	104,0	4370X1350X2200	4100
MSC550	550	495	DC13072A	DSE 4520	85	650	114,40	4370X1350X2200	4150
MSC610	610	549	DC13072A	DSE 4520	85	650	126,88	4370X1350X2200	4300
MSC625	625	562,5	DC13072A	DSE 4520	85	650	130,0	4370X1350X2200	4450
MSC650	650	585	DC13072A	DSE 4520	85	650	135,20	4370X1350X2200	4450
MSC720	720	648	DC16093A	DSE 4520	85	650	149,76	4800X1700X2500	5100
MSC770	770	693	DC16093A	DSE 4520	85	650	160,16	4800X1700X2500	6250
MSC800	800	720	DC16093A	DSE 4520	85	650	166,40	4800X1700X2500	6250

DISPONÍVEL DE FECHAMENTO NAS TENSÕES 440/254V, 3 FASES - 60HZ - 1800 R.P.M

PRESERVAMOS O DIREITO DE ALTERAR AS ESPECIFICAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS, CONFORME APRIMORAMENTO DE NOSSOS PRODUTOS

MULTIDIESEL
GERADORES

SCANIA - GRUPO GERADOR ABERTO

3 FASES - 60HZ - 1800 R.P.M

SCANIA
POWER

SCANIA

MODELO GERADOR	POTÊNCIA KVA		MODELO MOTOR VOLVO - PENTA	PAINEL DEEP SEA	CAPACIDADE TANQUE NA BASE ABERTO	CONSUMO L/H 100% CARGA	DIMENSÕES CXLXH (MM) ABERTO	PESO (KG)
	ST BY	CONT.						
MSC300	300	270	DC09072A	DSE 4520	520	62,40	2850X950X1610	2200
MSC330	330	297	DC09072A	DSE 4520	520	68,64	2850X950X1610	2200
MSC360	360	324	DC09072A	DSE 4520	520	74,88	2850X950X1610	2200
MSC400	400	360	DC09072A	DSE 4520	520	83,20	2850X950X1610	2300
MSC450	450	405	DC13072A	DSE 4520	650	93,60	3250X1150X1910	2747
MSC500	500	450	DC13072A	DSE 4520	650	104,0	3250X1150X1910	2747
MSC50	550	495	DC13072A	DSE 4520	650	114,40	3250X1150X1910	2860
MSC610	610	549	DC13072A	DSE 4520	650	126,88	3250X1150X1910	3200
MSC625	625	562,5	DC13072A	DSE 4520	650	130,0	3250X1150X1910	3200
MSC650	650	585	DC13072A	DSE 4520	650	135,20	3250X1150X1910	3110
MSC720	720	648	DC16093A	DSE 4520	650	149,76	3250X1150X2035	4020
MSC770	770	693	DC16093A	DSE 4520	650	160,16	3250X1150X2065	4060
MSC800	800	720	DC16093A	DSE 4520	650	166,40	3250X1150X2065	4250

DISPONÍVEL DE FECHAMENTO NAS TENSÕES 440/254V, 3 FASES - 60HZ - 1800 R.P.M

PRESERVAMOS O DIREITO DE ALTERAR AS ESPECIFICAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS, CONFORME APRIMORAMENTO DE NOSSOS PRODUTOS

MULTIDIESEL
GERADORES

ATS - QTA

MODELO DO ATS - QTA	CORRENTE
ATS63A	63
ATS100A	100
ATS125A	125
ATS160A	160
ATS200A	200
ATS250A	250
ATS320A	320
ATS400A	400
ATS630A	630
ATS800A	800
ATS1000A	1000

MÓDULO DE COMANDO DEEP SEA

MÓDULO DE COMANDO COM DESIGN MODERNO, PRATICIDADE OPERACIONAL, DO BÁSICO A EXCELÊNCIA

- Monitoração da Rede Trifásica;
- Transferência manual e Automática Rede/Gerador;
- Contador de Horas para monitoramento e períodos de manutenção;
- Programação em Horário de Ponta (semanal);
- Programação de Exercitador (semanal / mensal);
- IHM (Interface Homem Máquina);
- Monitoração de Grandezas Elétricas Gerador (KW, KVA, KVAr, PF, HZ);
- Monitoração de Energia Gerador (KWH, KVAH, KVARH);
- Proteção de Sobrecarga (KW);
- Monitoração de Grandezas Analógicas (bar, °C/F, Combustível);
- Alarmes com registro de eventos (até 100);
- Monitoração da Bateria (Range – Mínimo, Máximo);
- Compatível com Ampla Gama de Motores Eletrônicos CAN (nível 04);
- Usa DSE Configuration Suite Software para PC

ATS1250A	1250
ATS1600A	1600
ATS2000A	2000
ATS2500A	2500
ATS3150A	3150
ATS3200A	3200
ATS4000A	4000

simplificando a configuração;
- Software para PC sem Licença;
- Poderá fazer monitoração remota via cabo rede/chip (antena externa);
- 04 saídas configuráveis DC;
- 04 Entradas analógicas configuráveis;
- 06 entradas digitais configuráveis;
- Entrada de Partida remota (configurável);
- Relógio em tempo Real;
- Classificação IP 65 (resistente água);
- Alimentação de entrada do módulo 08 Vcc a 35 Vcc.

ATS - MTT
PAINEL ENERGIZADO
OPERAÇÃO
AUTOMÁTICO
OFF

DSE Deep Sea Electronics
230V L1N 230V
230V L2N 230V
230V L3N 230V
Stop
AUTO
Auto
Start

ALTERNADOR

**Alternadores marcas Longkai, Mecc Alter, Stamford e Weg podem ser utilizados em cada motor de acordo com o pedido.
Alternadores Brushless, single baring, discos flexíveis, 04 polos e isolação Classe H e grau de IP 23.
Reguladores de tensão eletrônicos de última geração.
Impregnação com verniz epóxi tropicalizado.
Enrolamentos do estator com passos 2/3 para correção de harmônicos.**

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS NA LINHA PADRÃO

**Contêineres com portas de acesso em ambos os lados para fácil manutenção;
Porta de inspeção frontal no container para inspeção e limpeza do radiador;
Botão de emergência externo em atendimento as normas de segurança;
Painel de acrílico para visualização do módulo de comando sem necessidade de abertura da porta;
Pontos de içamento na base por empilhadeira;**

Tanque removível na base de alumínio para fácil limpeza;
Revestimento acústico com espumas autoextinguíveis em caso de incêndio;
Tampa superior para abastecimento do radiador;
Medidor de nível de combustível com leitura no módulo de comando;
Fechaduras de aço inox 304;
Parafusos externos em aço inox 304;
Dobradiças de aço inox 304;
Módulos de comando original Deep Sea com protocolo aberto;
Baterias livre de manutenção em toda linha;
Sistema de pré-aquecimento opcional para região com temperaturas abaixo de 18°C.
Aterramento interno;
Bocal de abastecimento externo de diesel sem necessidade de abertura do container;
Coxins antivibratórios entre o motor / alternador e a base metálica;
Vibrastop entre a base e o solo;
Alternadores de alta qualidade com garantia de 24 meses;
Sistema de escapamento interno com isolamento térmico.
Motores diesel em toda linha com potências entre 12 a 2500 KVA;
Regulador de tensão de última geração.
Carregador flutuador de baterias.
Distorção harmônica (THD) < ou igual a 4%.
Grau de proteção do alternador IP 23;
Grau de isolamento H do alternador;
Alternador com 12 pontas o que garante mudanças para as 3 tensões;
Silencioso de alto rendimento e flexível em inox;
Regulador mecânico de velocidade;
Carter abastecido com óleo lubrificante;
Sistema de arrefecimento abastecido com anticorrosivo;
Disjuntor de proteção da saída do alternador em caixa moldada, montada no interior do container;
Carenagem estruturada reforçada para exposição ao tempo, fabricado em chapas de aço carbono de 1/8" com pintura naval na cor branca e revestimento interno com material fono acústico, parafusos de inox. Nível de ruído médio de 85 dB(A) a 1,5 metros. Os níveis de ruídos informados referem-se as pressões sonoras obtidos em 08 pontos ao redor do equipamento, com tolerância de ± 3 dB(A), conforme norma ISO 6978
Quadro de transferência automática rede/gerador tetrapolar, com chave reversora motorizada, com intertravamento mecânico e elétrico e by pass de emergência manual rede / gerador.
Documentação técnica padrão.

DETALHES CONSTRUTIVOS DOS GERADORES SILENCIADO

PARAFUSO DE INOX

Todos os parafusos de aço Inox 304 c/ selo plástico de vedação.

DOBRADIÇA DE AÇO INOX

DEEP SEA 4520MKII

Módulo de comando original fabricado na Inglaterra com protocolo aberto.

BATERIA DE LIVRE MANUTENÇÃO

Bateria de alta qualidade
Modelo VARTA

ATERRAMENTO

Todos os nosso geradores
possuem cabo de aterramento.

ABASTECIMENTO EXTERNO DE COMBUSTÍVEL

Conveniente para abastecer
o gerador.



IÇAMENTO E PONTOS DE EMPILHADEIRA NA BASE

Para facilitar o içamento
e segurança do gerador.

TANQUE DE ALUMÍNIO

Reservatório para combustível
montado na base.

TRATAMENTO ACÚSTICO

Fone de absorção de ruído com
proteção anti-acidente



TAMPA SUPERIOR PARA ABASTECIMENTO DO RADIADOR

Fácil acesso para abastecimento.

MEDIDOR DE NÍVEL DE COMBUSTÍVEL E VISUAL ELÉTRICO NO MÓDULO

FECHADURA DE AÇO INOX

PEÇAS DE REPOSIÇÃO

A Multidiesel Geradores, possui um **armazenamento** regulador de peças prontas para um atendimento rápido e eficaz ao nosso cliente, com estoque sortido e preços competitivos para motores **KOFO, YANGDONG, YTO, MWM, PERKINS, FTP, VOLVO, SCANIA e CUMMINS.**

GERADOR SOBRE CARRETA

GERADORES DE AÇO INOX

GFS-20KW
MULTIDIESEL

GERADORES GALVANIZADOS

MULTIDIESEL

TANQUES DE ALUMÍNIO



MAIOR DURABILIDADE, FACILIDADE PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO.

RCAS MARCAS MAR

MARCAS QUE TRABALHAMOS

YANGDONG

SCANIA

Perkins

Cummins

VOLVO PENTA

YTO

科发 KOFO

FPT POWERTRAIN TECHNOLOGIES

VENDA - LOCAÇÃO - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

- ✓ SUPORTE 24H POR DIA
- ✓ ENTREGAMOS PARA TODO BRASIL
- ✓ ATENDIMENTO 7/24 HORAS

WWW.MULTIDIESEL.COM.BR

WWW.LOJA.MULTIDIESEL.COM.BR

☎ (21) 2560-6346 - RJ
☎ (11) 2092-7044 - SP
☎ (21) 99919-5740 - RJ
☎ (21) 99988-6488 - RJ